



Das höhenverstellbare Rollenlager gibt es in den Varianten:


**Typ 118 RO-G hv**  
mit seitlich jeweils 22 mm  
Luft zur seitlichen Führung

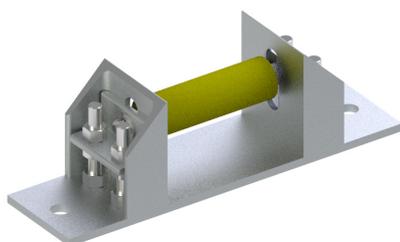

**Typ 118 RO-Z hv**  
mit seitlicher Führung

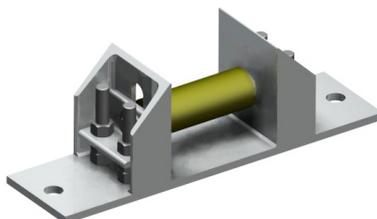

**Typ 118 RO-Z SH hv**  
mit seitlicher Führung und  
Abhebesicherung

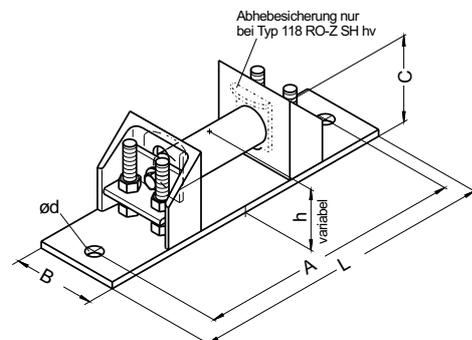


Technische Änderungen vorbehalten

**Anwendungsbeispiele**



Rollenlager Typ 118 RO-Z SH hv in Kombination  
mit Gleitunterstützung Typ 180 HS / s.S. 120



Rollenlager Typ 118 RO-Z hv in Kombination  
mit Kältegleitunterstützung Typ 171-2 / s.S. 159

Alle Maße in mm

Maße gültig für alle Ausführungen							118 RO-G hv ohne seitlicher Führung		118 RO-Z hv mit seitlicher Führung		118 RO-Z SH hv mit seitlicher Führung und Abhebesicherung	
Gr.	Rohr ø	L	B	A	C	d	h variabel	Artikel- nummer feuerverz.	h variabel	Artikel- nummer feuerverz.	h variabel	Artikel- nummer feuerverz.
5	159.0 - 168.3	400	100	340	127	18	73 - 123	24012020	73 - 123	24012013	73 - 123	24012016
6	193.7 - 273.0	420	100	360	127	18	73 - 123	24012021	73 - 123	24012014	73 - 123	24012017
7	323.9 - 457.2	450	120	390	144	23	86 - 136	24012022	86 - 136	24011584	86 - 136	24012018
8	508.0	490	120	440	144	23	86 - 136	24012023	86 - 136	24012015	86 - 136	24012019

**Kombinationsmöglichkeit mit Typ**  
180 und 171



**Bestellangaben: Typ...**  
z. B. 118 RO-Z hv

**Größe...** Gr.5  
**Oberfläche...** feuerverzinkt

**Artikelnummer**  
24012013