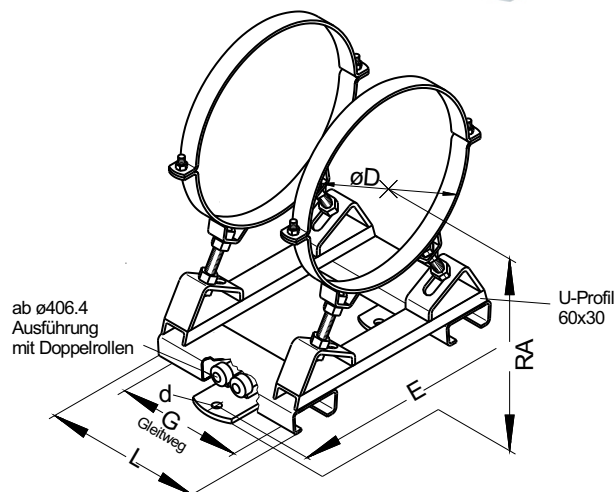


DOPPELROLLENZWANGSLAGER Typ 118-2G Z 118-2G ZA

Typ 118-2G Z

Typ 118-2G ZA
mit Schalldämmung

Alle Maße in mm

Maße gültig für beide Ausführungen					118-2G Z			118-2G ZA		
Rohr \varnothing	b x s	L	Gleitweg G	d	RA einstellbar	E	Artikel- nummer feuerverzinkt	RA einstellbar	E	Artikel- nummer feuerverzinkt
219.1	50x8	300	164	18	301-376	520	24014085	321-396	605	24013770
267.0	60x8	350	214	18	320-395	553	24019902	340-415	634	24025501
273.0	60x8	350	214	18	323-398	554	24014047	343-418	639	24025502
323.9	60x8	350	214	18	344-419	587	24014048	364-439	672	24025503
355.6	60x8	350	214	18	355-430	609	24014049	375-450	694	24025504
406.4	80x8	350	214	18	376-451	642	24014050	396-471	727	24025505
457.2	80x8	350	214	18	395-470	671	24019903	415-490	756	24025506
508.0	80x8	350	214	18	415-490	704	24014084	435-510	789	24013298

Alle Maße sind Standardmaße und können je nach Anforderung verändert werden. Geben Sie bitte bei Anfragen den genauen Rohrdurchmesser und das gewünschte RA- Maß an.



Bestellangaben: Typ...
z. B. 118-2G ZA

Durchmesser...
 $\varnothing 273.0$

Rohrachse...
RA 350

Oberfläche...
feuerverzinkt

Artikelnummer
24025502